


Muut koot, kulmat ja laadut piirustuksen tai mallikappaleen mukaan.

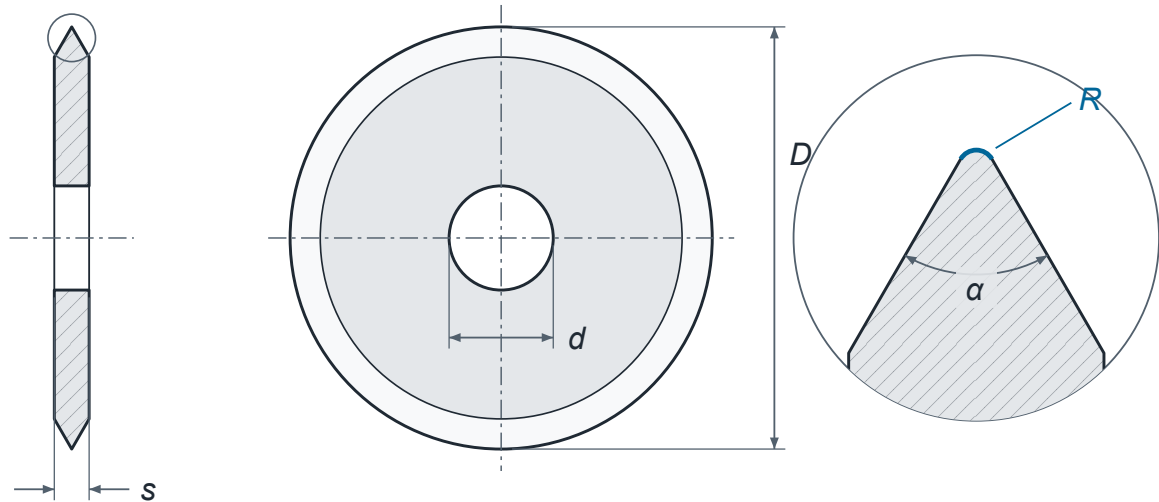

Piirretty koossa 77 × 19 × 6,35 mm, kärkikulma 60°. Särmän säde on suurennoksessa liioiteltu.

D × d × s, mm	Kärkikulma α	Laatu	Pitimen leveys, mm
77 × 19 × 6,35	30°, 45°, 60°	D2, 1.2067, ASP 2023	12,7 / 15
77 × 19 × 5,2	30°, 45°, 60°	D2, 1.2067	9 / 9,52 / 10
77 × 22 × 6,2	30°, 45°, 60°	1.2067	–
50 × 19 × 6,35	30°, 70°	D2, 1.2067	–
50 × 19 × 5,2	70°	1.2067	–
100 × 19 × 6,35	30°, 45°, 60°	D2	–

Mitat ja kovuus

- Ø 77 on nimellismitta, tarkka halkaisija yleensä 76,96 mm.
- Reikä 19 mm voi tuumapitimuksella olla 19,05 mm (3/4").
- Paksuus 6,2 on tarkalleen 6,197 mm.
- Kovuus 61–63 HRC (D2, Ø 77). Vastinakselin kovuus 63–65 HRC.
- Särmän säde R 0,05–0,2 mm.



WhatsApp 09 873 6292

adamet.fi/kiekkoterat